HY6512-6004U9

UHF RFID Library Tag

Spezifikation

1. Physikalische Eigenschaft	
Antennengroesse	60.0mm x 4.0 mm
Inlay / Tag Groesse	65.0mm x 12.0 mm
Antennenabstand	15.875 mm
2. Elektronische Eigenschaft	
Protokoll	EPC Class 1 Gen 2/ISO 18000-6C
Herstellung / IC	NXP UCODE 9
EPC / TID / Speicher	96bits/96bits/0bits
Basismaterial	PET + Aluminium + Mikrochip
Oberflaecher	80g Art Paper
Antennen	Geätztes Aluminium (10µm) + PET (50µm)
Arbeitsfrequenz	Global (860MHz-960MHz)
Betriebsart	Passiv
ESD-Spannungsfestigkeit	Max.2000V Menschenmodus (HBM)
3. Umwelt & Paket	
Betriebstemperatur/-feuchtigkeit	-40°C ~ +70°C, 20% ~ 90% RH Nicht kondensierend
Lagerung	-25°C ~ +50°C, ,20% ~ 90% RH Nicht kondensierend
Biegedurchmesser	>50 mm
Druck	<10 MPa
Verpackung	5000 stk/ Rolle, 4 Rollen/Karton
4. Lieferformate	
Verfügbare Formate	Dry inlay, Wet inlay, Papier tag, Plastik Tag
Qualität	100 % getestet mit Toleranz-Inlay-Markierung
Innenkerndurchmesser	76 mm/3 inch

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden als vertrauliches Material betrachtet, das Eigentum von HUAYUAN ist, und diese Informationen dürfen ohne die vorherige Zustimmung von HUAYUAN weder offengelegt, vervielfältigt oder für irgendeinen Zweck kopiert noch für Dritte zugänglich gemacht werden.

HUAYUAN Tech GmbH | Schmelzer Strasse 2, 47877, Willich Deutschland, Germany huayuan.de
Tel: +49 (0) 2154-8239669; Mobile: +49(0) 15128886700; Fax: +49 (0) 2154 8238847 info@huayuan.de

Schicht von RFID

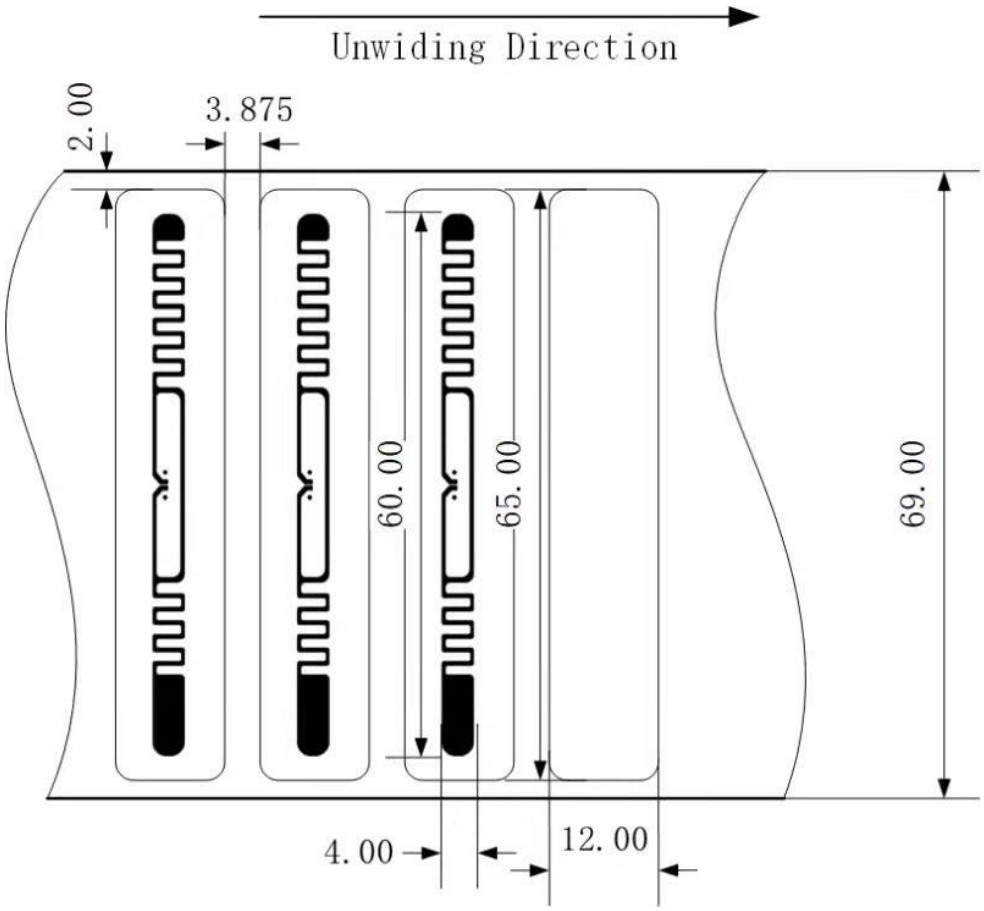

Structure Chart:

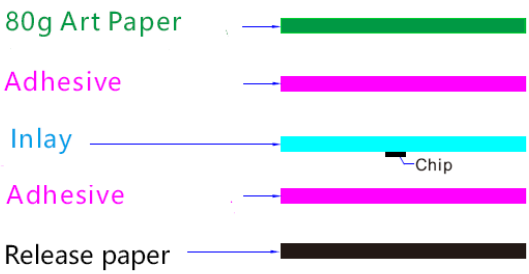

Paketinfomationen

ESD-Verpackungskisten 5.000 Stück/Rolle, 4 oder 8 Rollen/Ctn. Verpackung in Rolle zum Drucken und Schneiden beim Kunden

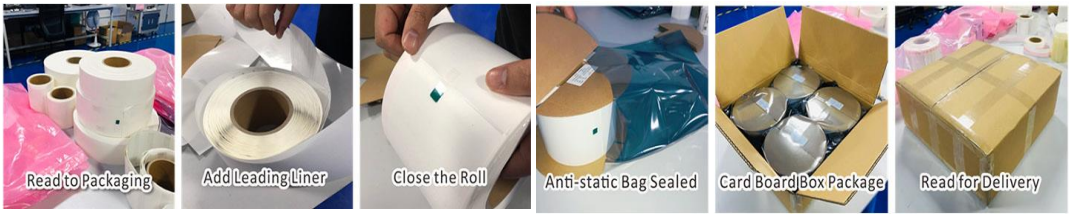

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden als vertrauliches Material betrachtet, das Eigentum von HUAYUAN ist, und diese Informationen dürfen ohne die vorherige Zustimmung von HUAYUAN weder offengelegt, vervielfältigt oder für irgendeinen Zweck kopiert noch für Dritte zugänglich gemacht werden.

HUAYUAN Tech GmbH | Schmelzer Strasse 2, 47877, Willich Deutschland, Germany huayuan.de
Tel: +49 (0) 2154-8239669; Mobile: +49(0) 15128886700; Fax: +49 (0) 2154 8238847 info@huayuan.de

HY10506U8

UHF RFID Library Tag

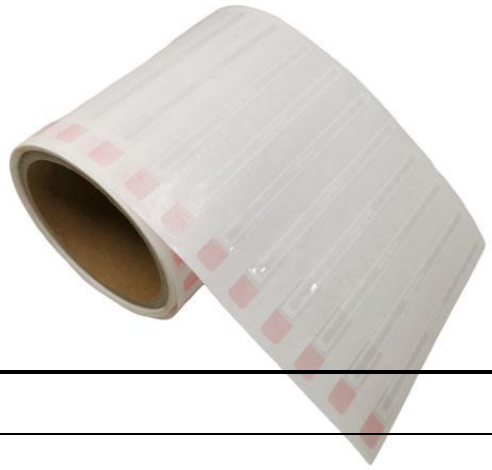

Spezifikation

1. Physikalische Eigenschaft	
Antennengroesse	100.0mm x 3.0 mm
Inlay / Tag Groesse	105.0mm x 6.0 mm
Antennenabstand	18.0 ±1.0mm
2. Elektronische Eigenschaft	
Protokoll	EPC Class 1 Gen 2/ISO 18000-6C
Herstellung / IC	NXP UCODE 8
EPC / TID /Speicher	128bits/96bits/0bits
Basismaterial	PET + Aluminum + Mikrochip
Oberflaecher	PET
Antenne	Geätztes Aluminium (10µm) + PET (50µm)
Arbeitsfrequenz	860-960MHz
Betriebsart	Passiv
ESD-Spannungsfestigkeit	Max.2000V Menschenmodus (HBM)
3. Umwelt & Paket	
Betriebstemperatur/-Feuchtigkeit	-40°C ~ +70°C, 20% ~ 90% RH Nicht kondensierend；
Lagerung	-25°C ~ +50°C, ,20% ~ 90% RH Nicht kondensierend
Biegedurchmesser	>50 mm
Statischer Druck	<10 MPa
Paket	5000 stk/ Rolle, 4 Rollen/Karton
4. Lieferformate	
Verfügung	Dry inlay, Wet inlay, Papier tag, Plastik Tag
Qualität	100 % getestet mit Toleranz Inlay
Innenkerndurchmesser	76 mm/3 inch

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden als vertrauliches Material betrachtet, das Eigentum von HUAYUAN ist, und diese Informationen dürfen ohne die vorherige Zustimmung von HUAYUAN weder offengelegt, vervielfältigt oder für irgendeinen Zweck kopiert noch für Dritte zugänglich gemacht werden.

HUAYUAN Tech GmbH | Schmelzer Strasse 2, 47877, Willich Deutschland, Germany huayuan.de
Tel: +49 (0) 2154-8239669; Mobile: +49(0) 15128886700; Fax: +49 (0) 2154 8238847 info@huayuan.de

Schicht von RFID

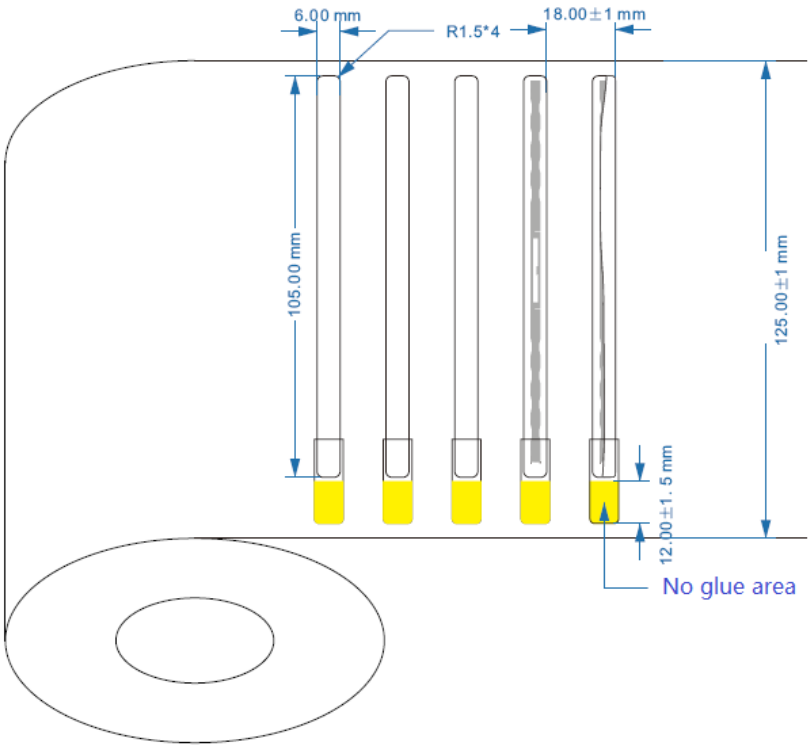

Struktur

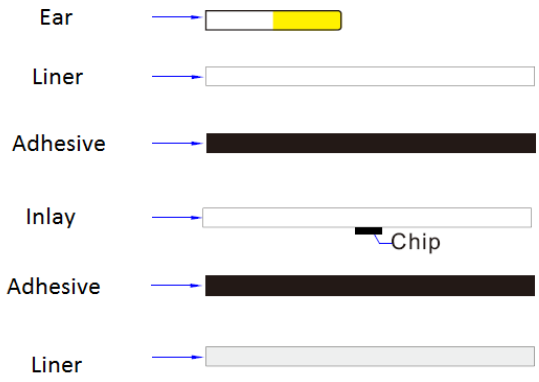

Packungsinformationen.

ESD-Verpackungsbox 5.000 Stück/Rolle, 4 oder 8 Rollen/Ctn. Verpackung in Rolle zum Drucken und Schneiden beim Kunden

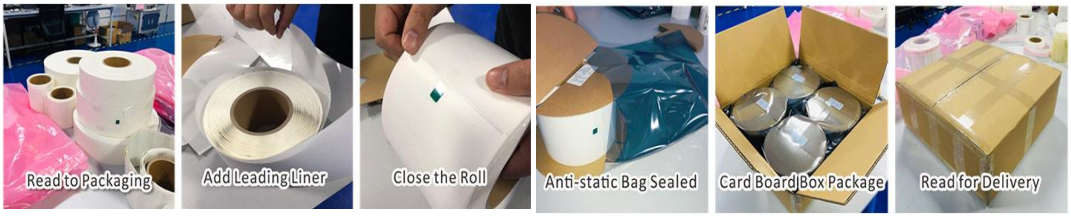

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden als vertrauliches Material betrachtet, das Eigentum von HUAYUAN ist, und diese Informationen dürfen ohne die vorherige Zustimmung von HUAYUAN weder offengelegt, vervielfältigt oder für irgendeinen Zweck kopiert noch für Dritte zugänglich gemacht werden.

HUAYUAN Tech GmbH | Schmelzer Strasse 2, 47877, Willich Deutschland, Germany huayuan.de
Tel: +49 (0) 2154-8239669; Mobile: +49(0) 15128886700; Fax: +49 (0) 2154 8238847 info@huayuan.de