

# RFID Windschutzscheiben-Tag

## Eigenschaft



- Widersteht einem großen Temperaturbereich, hoher Luftfeuchtigkeit und Kondensaten, UV-beständig, chemikalienbeständig, Außenanwendungen.
- Das Produkt ist nicht übertragbar und kann nicht zerstört werden.
- Perfekte RFID-Leistung: Bis zu 9m [30ft] Lesereichweite..
- Vollständige Anpassung: flächendruck, variable Datenverarbeitung usw. .

## Zweck der Anwendung

- Auto-zulassung
- Kosten-Verwaltung
- Flottenverwaltung
- Zugangskontrollidentifikation

## Spezifikation

Frequenz:	13.56MHz / 860~960MHz
Groesse:	50*50mm / 102*35mm, 110*45mm
Dicke:	0,3 mm ~ 0,5 mm (Papierschicht nicht enthalten)
Lesebereich	3~10cm(HF); 6~9meter(UHF)
Material:	Papier, PET-Schicht
Bild:	Zweite Oberfläche - Unterseite bedruckt
Daten:	Variable Datenverarbeitung
Klebstoff:	Haftkleber
Betriebstemperatur.:	-30 ~ 75°C

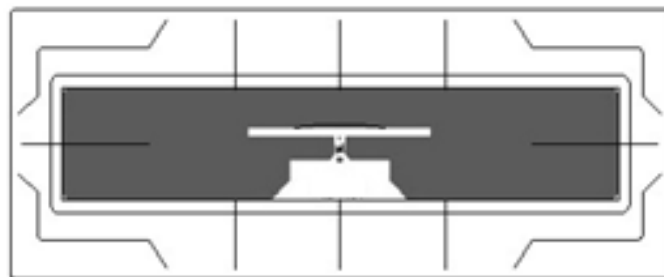

## Installationsanleitung

- Der Kleber des Etiketts bietet die beste Haftung innerhalb von 24 Stunden nach der Installation.
- Die Oberfläche immer reinigen und trocknen, um die maximale Haftfestigkeit zu erzielen.
- Vermeiden Sie es, den Hintergrundkleber anzufassen.
- Antennenteile sollten nicht mit Metall in Kontakt kommen, um die beste Leistung zu erzielen
- Beachten Sie, dass metallisierte UV-Schutzfolien einen starken Einfluss auf die RFID-Leistung haben.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden als vertrauliches Material betrachtet, das Eigentum von HUAYUAN ist, und diese Informationen dürfen ohne die vorherige Zustimmung von HUAYUAN weder offengelegt, vervielfältigt oder für irgendeinen Zweck kopiert noch für Dritte zugänglich gemacht werden.